

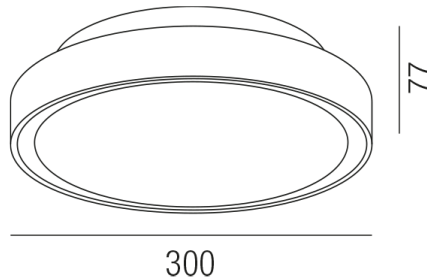


Produktdatenblatt

PIN 80670/30DALI-R



Beschreibung

DL/WL PIN - IP65 - 2CCT


rund/rost/Diffuser PC

LED 15W 3K(1415lm) 4K(1505lm) CRI>80

dm300/H77mm/DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand oder Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 2 Lichtfarben einstellbar - 3000K, 4000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

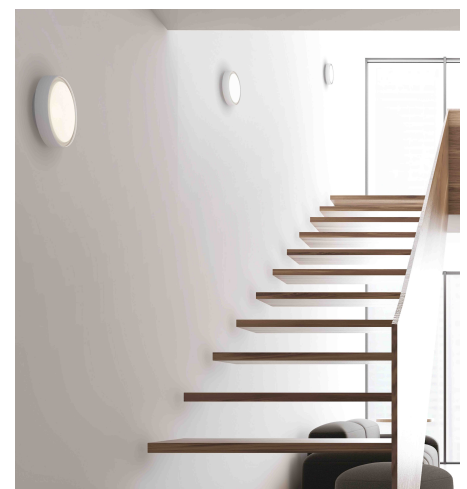

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.