



Produktdatenblatt

COMBO 20 12533/20DALI-G

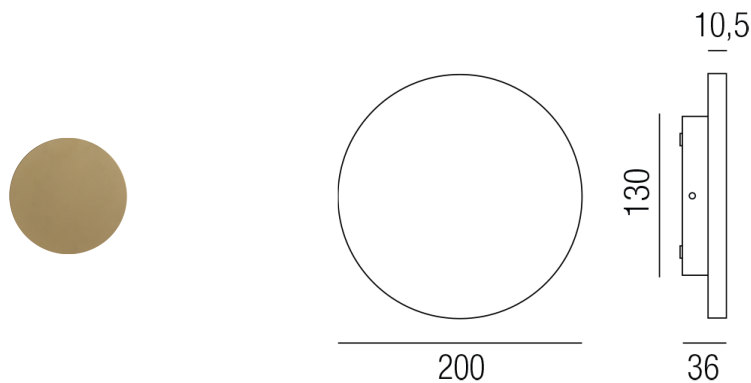

Beschreibung

WL COMBO 20 - 2CCT IP65

gold-matt/Indirektlicht

10W 2,7K(620lm)/3K(640lm) CRI>90

dm200/AL36mm/DALI switch dim

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 2 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.