



Produktdatenblatt

ROTONDA 92300/26-GR

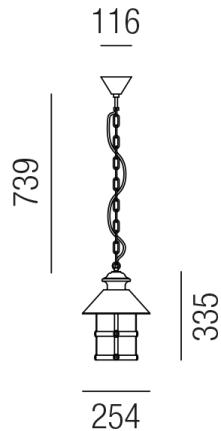

Beschreibung

HL ROTONDA

1fl/tannengrün/Einsatz PC satiniert
dm260/H380mm/für 1x E27 70W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP43, Anwendung im Außenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.