



# Produktdatenblatt

## ALONE 57385/11-R

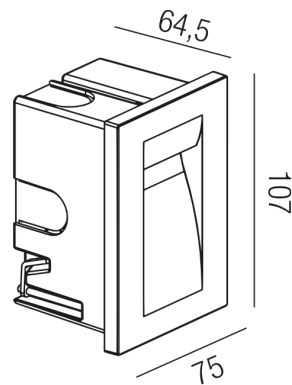

### Beschreibung

EL ALONE - DI

rostfärbig/Glaseinsätze satiniert



B75/H107/ET65/LED 1x 3W 3000K 240lm

inkl. Einbaudose B62/H97/ET65mm

ohne Einbaudose B53/H70/ET45mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 350mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, Lieferung inklusive Einbaudose

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

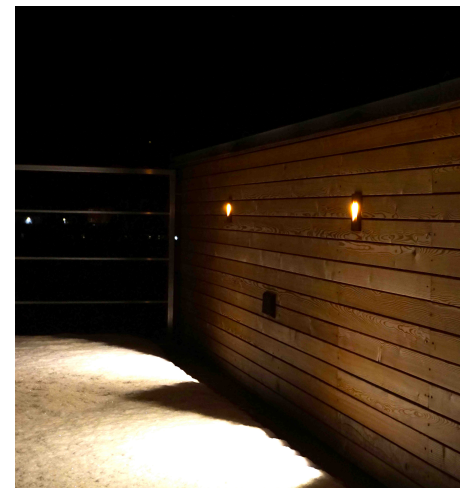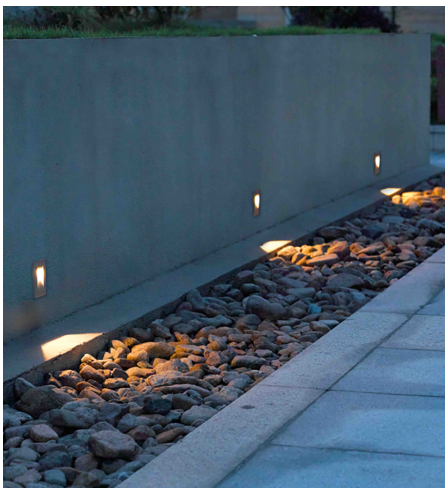

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.