



Produktdatenblatt

SATURN 33680/41



Beschreibung

WL SATURN


weiß/Diffusor Polyethylen

LED 12W 3000K 1480 lm CRI >90

406x254/H159mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Abstrahlwinkel 360°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

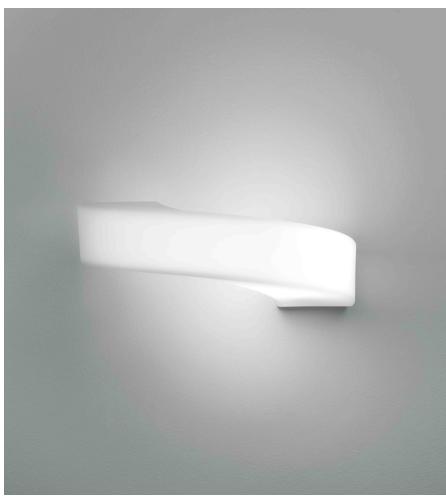

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.