



Produktdatenblatt

TART 80628/28

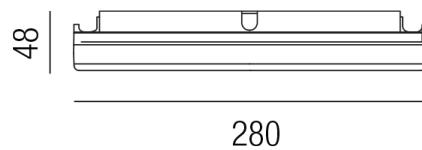

Beschreibung

DL TART - 3CCT - IP54

rund/flach/Körper und Abdeckung KU weiß

LED 13-24W/120°/CRI>90

13W - 2,7K(1170lm)/3K(1300lm)/4K(1430lm)

18W - 2,7K(1620lm)/3K(1800lm)/4K(1980lm)

24W - 2,7K(2160lm)/3K(2400lm)/4K(2640lm)

dm280/H48mm/TRIAC dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, Powerswitch - 3 Wattagen wählbar, integrierter Colorsswitch 3 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3000K, 4000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.