



Produktdatenblatt

BREEZE 34230/16-GM

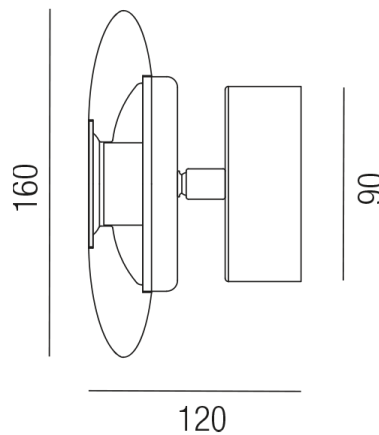

Beschreibung

DL/WL BREEZE

schwenkbar/gold matt/Acryl transparent



dm160/H-AL115mm

LED 5,5W 2700K 180lm CRI>95

TRIAC dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, schwenkbar, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >95, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

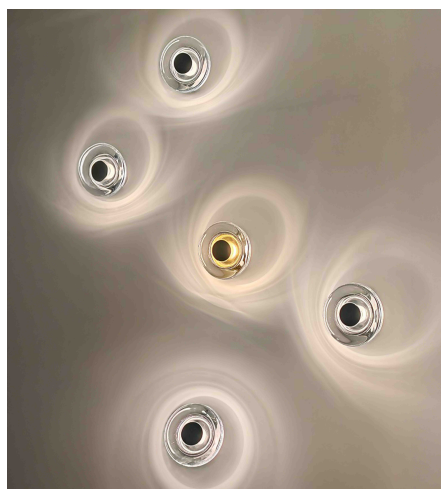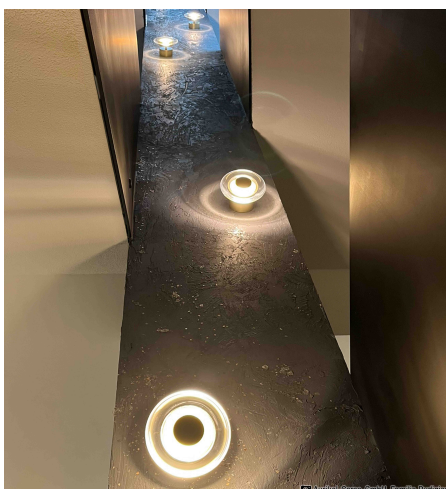

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.