



Produktdatenblatt

GHOSTFEED 2.0 61210/1500-WW

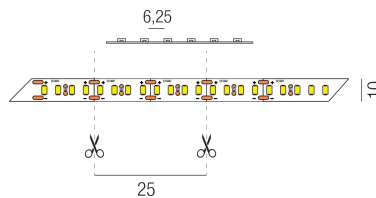

Beschreibung

STRIP - GHOSTFEED 2.0 - 48VDC
 10W/3000K/CRI >90 813lm/lm
 B10mm/Doppelklebeband/15lfm Rolle
 teilbar nach 25mm

Anschluss 48V Gleichspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.