



Produktdatenblatt

ATTERSEE 93040/160-GR

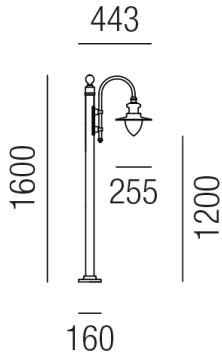

Beschreibung

SL ATTERSEE

1fl/tannengrün/Glas opal
dm26/H160/1xE27 42W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, 3 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, seitlich breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.