

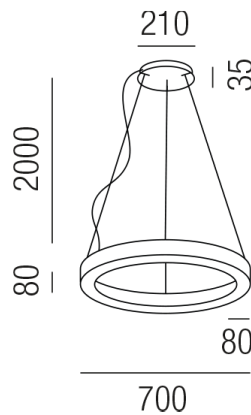


# Produktdatenblatt

## BELLAI 82410/70DALI-WWW



### Beschreibung

HL BELLAI - IP54

Alu weiß matt/Direktlicht/Diffuser opal

LED 50W 3000K 3810lm CRI>90

dm700/H80mm/GH2000mm/DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.