



# Produktdatenblatt

## PIPE 11715/6-S

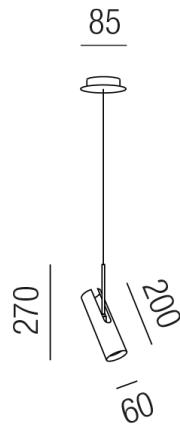

## Beschreibung

### HL PIPE

1fl/dreh- und schwenkbar/schwarz

dm60/H270/Kabellänge: 3000mm

für 1x GU10 max. 28W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, drehbar und schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

## Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.