



Produktdatenblatt

SHADOW 62267/70TRI-WSWW

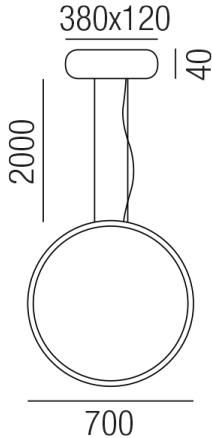

Beschreibung

WL SHADOW - vertikal
 weiß matt/Diffuser opal/Netzteil TRIAC dimmbar
 1xLED 49W 3371lm 2700K CRI >90
 dm700/Kabellänge 2000mm
 Wandmont. LxB 380x120/H40mm
 Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.