

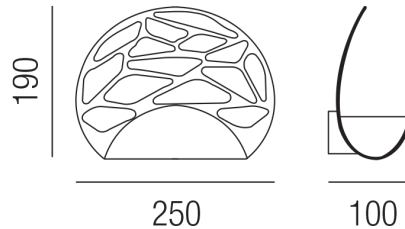


Produktdatenblatt

KELLY 31430/25-W



Beschreibung

WL KELLY

weiß matt/L250/H190/AL100mm


LED 15W 2700K 1750lm CRI >92

*** ACHTUNG ***

Zum Schutz und in Sinne einer langen Betriebsdauer der 230V Diode empfehlen wir bauseits einen Überspannungsschutz einzubauen.

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, 1 seitiger Lichtaustritt - up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A++

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

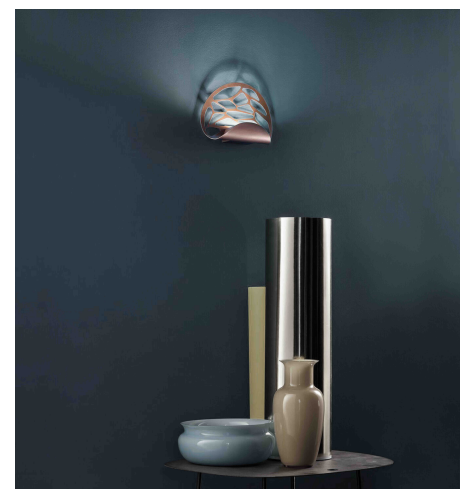

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.