



Produktdatenblatt

ORGANIC 18530/25-S

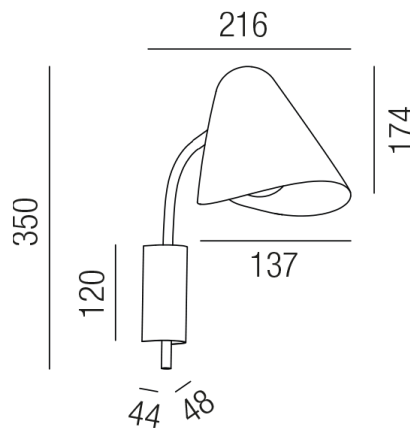

Beschreibung

WL ORGANIC


1fl/dreh- u. schwenkbar/schwarz

dm137/H350/AL220mm

für 1x E14 max. 48W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, drehbar 355°, schwenkbar 90°, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A - G, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

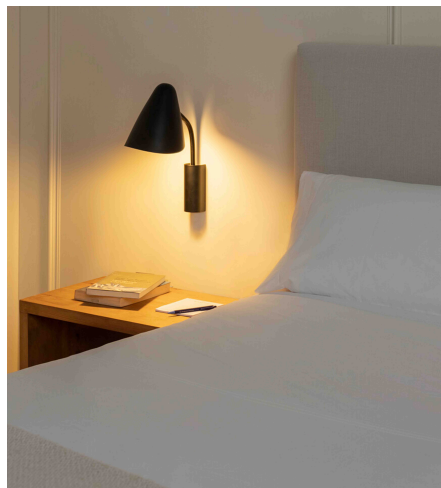

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.