
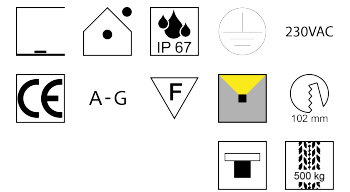


Produktdatenblatt

LED-IES 86362/12

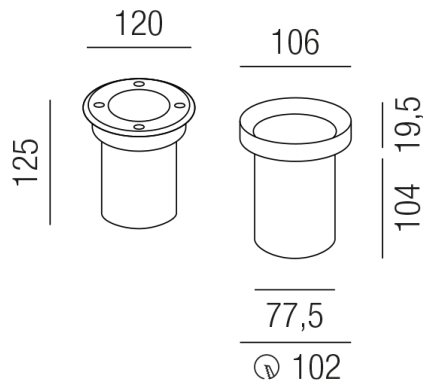

Beschreibung

EL LED-ies

1fl/rund/Edelstahl/Glas transp.

dm120mm/für. 1x GU10 max. 28W

inkl. 2. PG-Verschraubung zum Selbsteinbau

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP67, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, Lochausschnitt rund: 102mm, 1 seitiger Lichtaustritt - up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A - G, CE-Kennzeichnung, überrollbare Leuchte bis 500kg, Lieferung inklusive Einbaudose

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.