



Produktdatenblatt

LED-IES 86368/13

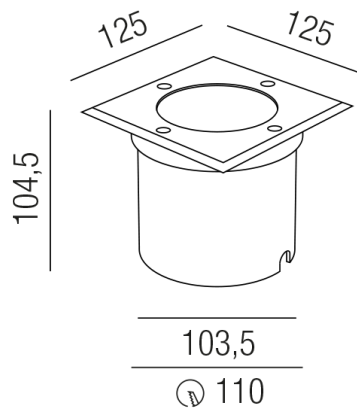

Beschreibung

EL LED-ies - COB




quadratisch/Edelstahl AISI 304/Glas transp.

125x125/ET105mm/LED 1x 7W 3000K 630lm

inkl. Einbaudose

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP67, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, Edelstahl AISI 304, Lochausschnitt rund: 110mm, 1 seitiger Lichtaustritt - up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 30°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+, überrollbare Leuchte bis 500kg, mit angebaute Kabel, Lieferung inklusive Einbaudose

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

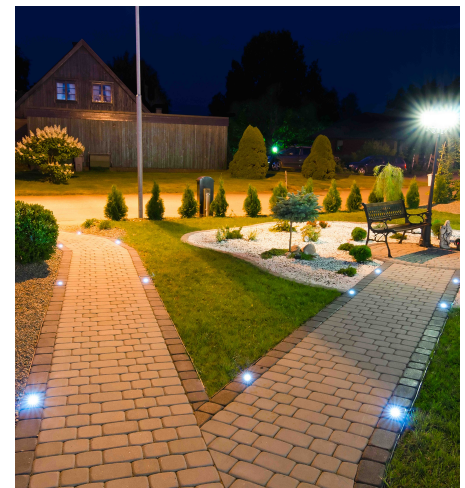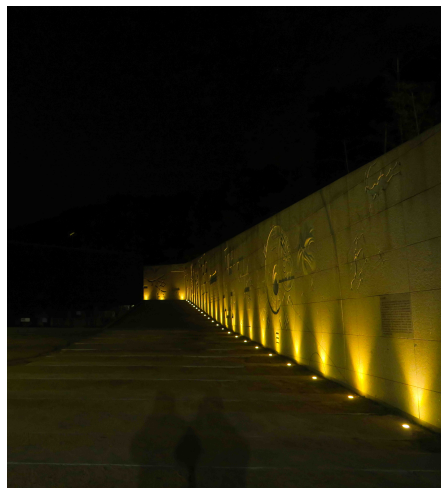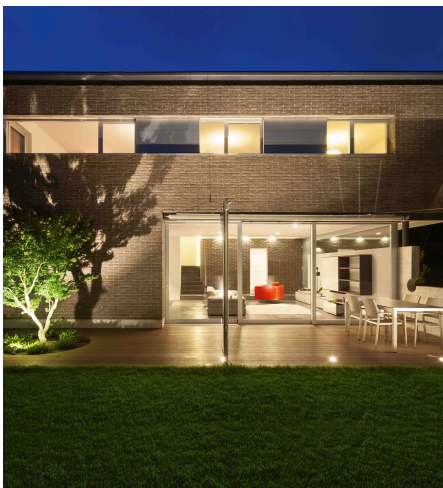

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.