



# Produktdatenblatt

## GHOSTFEED 2.0 61210/1500-SWW

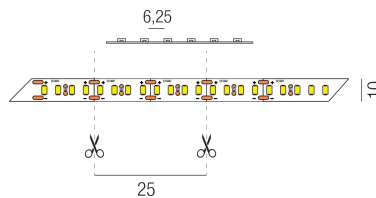

### Beschreibung

STRIP - GHOSTFEED 2.0 - 48VDC

10W/2700K/CRI >90 760lm/lm

B10mm/Doppelklebeband/15lfm Rolle

teilbar nach 25mm

Anschluss 48V Gleichspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.