
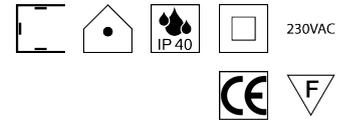


Produktdatenblatt

DALI PD 43LED/475



Beschreibung

230V Dimminterface / 3-25W

DALI auf RLC-Universaldimmer/1-100%

B32,8/L59,7/H15,2mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, Decke oder auf dem Boden, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, CE-Kennzeichnung