



Produktdatenblatt

ECLISSE 35145/56-GM

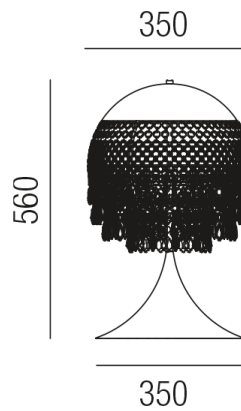

Beschreibung

TL ECLISSE

gold matt/Behang Kristall

dm350/GH560mm/für 3xGX53 LED 5W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation auf dem Boden, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), mit integriertem Schalter (ON/OFF), Energieeffizienzklasse, A - G, CE-Kennzeichnung, mit angebautelem Stromkabel 2m und Stecker

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.