



# Produktdatenblatt

## MIRO 62562/281-SCW

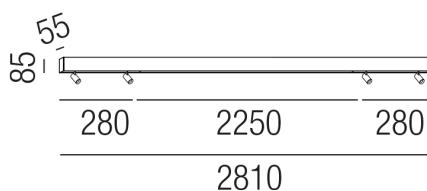

## Beschreibung

### DL MIRO

schwarz matt/schwenkbar/Diffuser opal

LED 35W 4000K 3894lm + 4x 7W 2992lm CRI >90

2810x55/H85mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, drehbar und schwenkbar, Abstrahlwinkel 24°, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

## Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.