
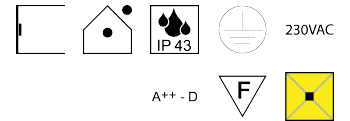


Produktdatenblatt

KUPFERDACH 92131/46-RKU



Beschreibung

WL KUPFERDACH - abwärts

1fl./rostfärbig mit Kupferdach/Glas klar

dm255/H460/AL300mm/1x E27 70W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP43, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.