



Produktdatenblatt

LOOK 57332/35-SME

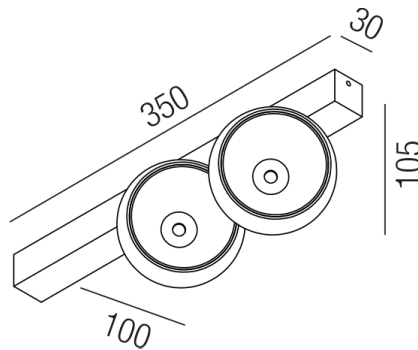

Beschreibung

WL/DL LOOK 2long - 2CCT

2fl/schwenkbar/schwarz matt+melange/Refl. schwarz

L350/B100/H-AL 105mm/TRIAC dimmbar

2 LED 9W CRI >90

2,7K(1920lm)/3K(1980lm)

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 2 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.