
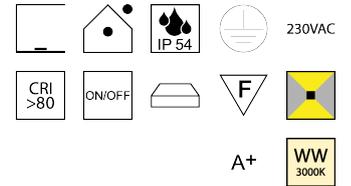


Produktdatenblatt

TWOSIDE 85955/60-A

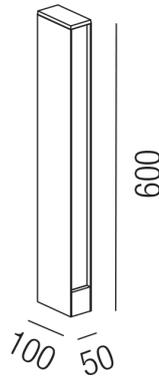

Beschreibung

SL TWOSIDE

Aluminium anthrazit/Glas opal

100x50/H600mm/LED 2x 6W 3000K 960lm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+