
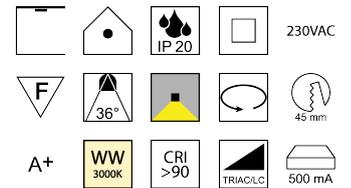


Produktdatenblatt

HYDRA 57366-TRI-S



Beschreibung

EL HYDRA

schwenkbar/schwarz matt

dm80/H44mm - Loch: 45mm

LED 1x5W 3000K 625lm 36° CRI >90

TRIAC dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 45mm, drehbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 36°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 500mA, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.