
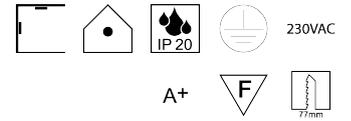


Produktdatenblatt

HOT SHOT 54710-ALU



Beschreibung

EL HOT SHOT

1fl/asymmetrisch/Rahmen silbergrau

AD90x90mm/Loch: 77x77/ET37mm

für 1xG9 230V max. 25W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, Lochausschnitt quadratisch: 77mm, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.