



Produktdatenblatt

PLUTO HIGHBAY 88121/200-CCT

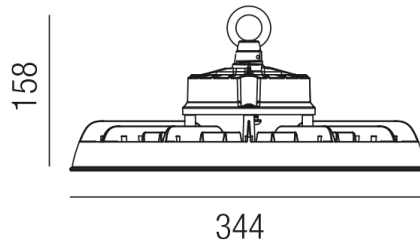

Beschreibung

PLUTO HIGHBAY - 3CCT - IP65

runde Bauform/schwarz/Powerswitch

LED 120/150/200W/90°/CRI>80

120W-3K (27.075)/4K (28.880)/5K (29.780lm)


150W-3K (28.500)/4K (30.400)/5K (31.350lm)

200W-3K (30.000)/4K (32.000)/5K (33.000lm)

dm344/H158/Kabellänge 2000mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 90°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung, Powerswitch - 3 Wattagen wählbar, integrierter Colorswitch 3 Lichtfarben einstellbar - 3000K, 4000K, 5000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

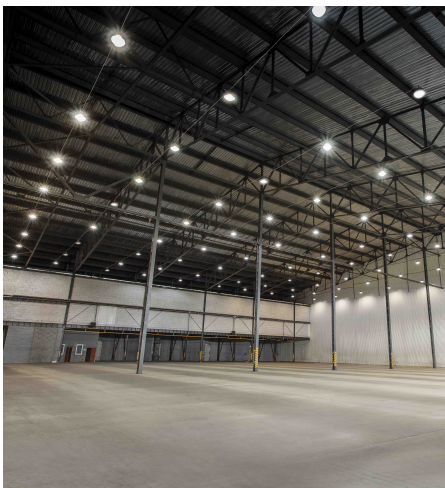

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.