


Produktdatenblatt

SOLUTIONS 67517/125-ALUSWW

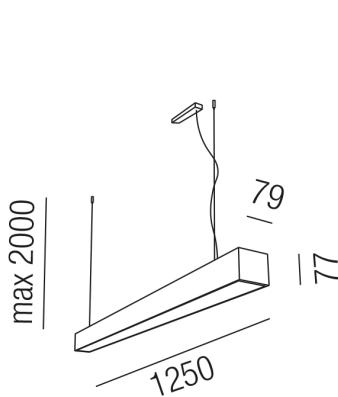

A+			

Beschreibung

HL SOLUTIONS

Alu eloxiert/NUR Direktlicht/Diffuser weiß

LED 36W 2700K 3220lm CRI >80

74x77/L1250mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.