
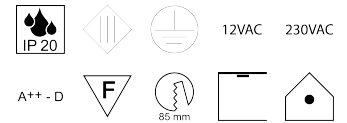


# Produktdatenblatt

## MY-LIGHT MY-8500-S

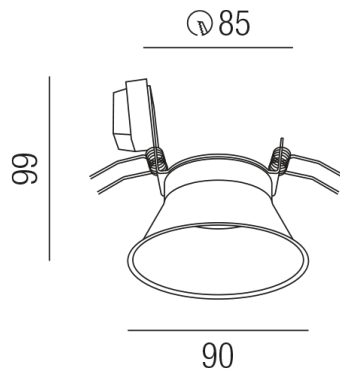

### Beschreibung

NV EINBAUSTRALER

zurückgesetzt/blendfrei

schwarz/für 1xGU5,3 12V 20/35/50W

Loch: 85mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Anschluss 12V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 85mm, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.