



Produktdatenblatt



SOLAR 84996-A

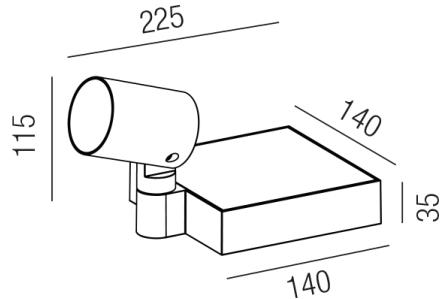

Beschreibung

SPT SOL-AR - Spike - IP65
 dreh- und schwenkbar/anthrazit/mit Erdspieß
 L225/B140/H115mm
 LED 1,3W 3000K 28° 81lm CRI >80
 Solarpanel DC 3,7V 2W/Tageslichtsensor <50lx
 Ladezeit bei Sonne 6-8h/max. Laufzeit 7h
 Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Außenbereich, Installation auf dem Boden, drehbar und schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 28°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), mit integriertem Schalter (ON/OFF), Farbwiedergabeindex CRI >80, kabelloses laden über integriertes Solarpanel, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

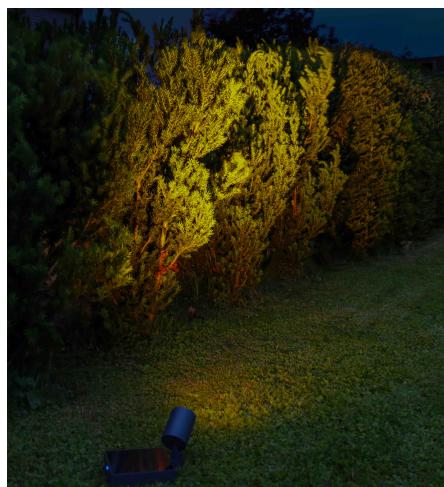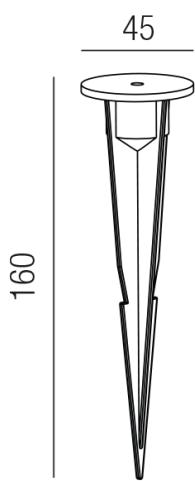

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.