



Produktdatenblatt

QUICK STEP 84982/20-W

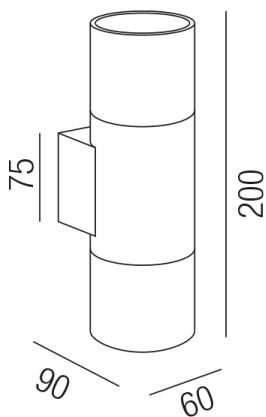

Beschreibung

WL QUICKSTEP

2fl/Edelstahl/Up- & Down/mattweiß

dm6/H20/AL9/für 2x GU10 28W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A - G, CE-Kennzeichnung