



Produktdatenblatt

HALL LED ROUND 53561/35DALI-SCW



150

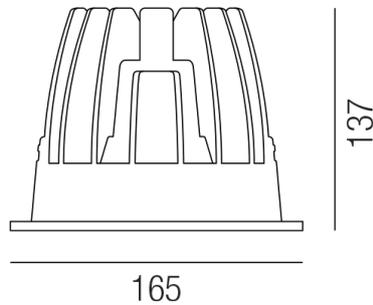

Beschreibung

EL HALL LED ROUND premium - IP44

Aluminium schwarz/Diffuser PC transparent

LED 35W 4000K 3595lm 40° CRI >90

dm165/Loch150mm/Netzteil DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 150mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 40°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.